

フロート板ガラス

性能表 P.242

品種表 P.251



製品のご採用にあたっては、「ガラスを安全に、大切にお使いいただくために」、各製品ごとの「設計上のご注意」、「施工上のご注意」等を十分にご理解のうえ、製品の選定、施工法をご検討ください。

平滑性に優れたゆがみの少ないフロート板ガラスは溶融金属の上に帯状のガラス素地を流し、火造りのままで連続製造された美しい板ガラスです。

●特長

1 平面精度

表面が平滑で優れた透視像や反射像が得られます。

2 大寸法

長さ約10m、幅約3mの大きさまで使用できます。


●用途

- 1 一般建築、店舗、住宅、高層建築などの内・外装用。
- 2 各種ガラススクリーン用。
- 3 ショーケース・ディスプレイ用。
- 4 家具、人形ケース、額縁用。

●カラーサンプル



●フロート法

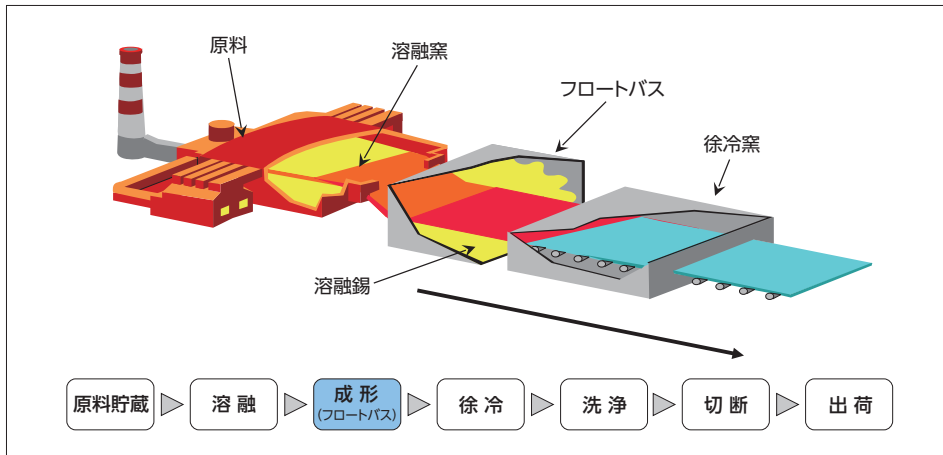

●品種表

品 種	呼び厚さ(ミリ)	最大寸法 mm(最大定寸寸法番号)
フロート板ガラス	2	1,219(48)× 610(24) 914(36)× 813(32)
	3	2,540(100)×1,905(75)
	5	3,810(150)×2,540(100)
	6	
	8	
	10	7,420 ×2,720
	12	8,690 ×2,720
	15	9,960 ×2,720
	19	

※4,500×2,500mmを超える寸法は常備在庫品ではありませんので、ご採用の際には事前にお問い合わせください。

※呼び厚さ19ミリを超えるフロート板ガラスには、22ミリ厚、25ミリ厚をご用意しています。


但し、常備在庫品ではありませんので、ご採用の際には事前にお問い合わせください。

※ご使用になる寸法によっては納期を必要とする場合がありますので、事前にお問い合わせください。

※最大寸法を超える場合にはお問い合わせください。

●住友不動産三田ツインビル西館(東京)
設計: 日建設計

●破損状況

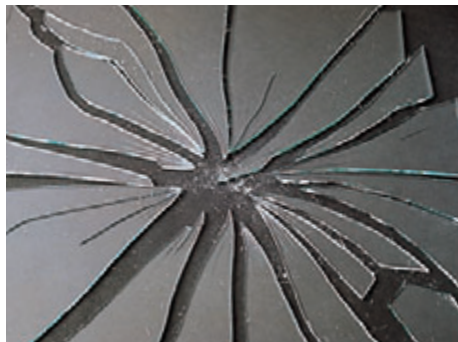

真空ガラス
複層ガラス
学校用ガラス
防火ガラス
防犯ガラス
強化・倍強度
合わせガラス
特殊ガラス
高透過ガラス
熱吸・熱線反射
板ガラス
装飾ガラス
カラーガラス
鏡・コーティング
板ガラス応用
製品及び施工法
音響・防音・シールド工事
設計・施工・使用上の注意
ガラスの光学性能・熱的性能
製品一覧