

ソノシャット®

ソノシャットSD-40

本格的な防音室に最適な高性能タイプです。遮音等級T-4（40等級）をクリアしています。（JIS A 4702-2007）



▲ 両開き：親子扉や搬出入が便利な沓ずりなしタイプ、特寸品も承ります。

●特長


- 1 特殊遮音制震パネルと二段気密構造によりハイレベルな遮音性能を実現します。
- 2 二重ガラス（10ミリ・6ミリ）の厚みを変え高音域のコインシデンス効果を向上します。
- 3 低音域から高音域までバランスのとれた遮音性能により本格防音室に最適です。

●仕様

スチール製、錆止め塗装品。
二重ガラス窓

●用途

録音スタジオ、調整室、ホール、リハーサル室などに

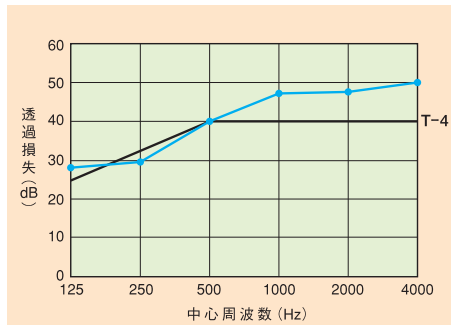

測定：日本建築総合試験所

ソノシャットSD-35

幅広いニーズに対応する万能タイプです。遮音等級T-3（35等級）をクリアしています。（JIS A 4702-2007）



▲ 両開き：親子扉や搬出入が便利な沓ずりなしタイプ、特寸品も承ります。

●特長


- 1 開放感のあるワイドな特厚ガラス（12ミリ）を使用、各音域を効果的に遮音します。
- 2 一段気密機構で内外部の音漏れを防止、あらゆる防音に適応する万能型です。

●仕様

スチール製、錆止め塗装品。
特厚ガラス窓

●用途

音楽教室、ピアノ練習室、AVルームなどに

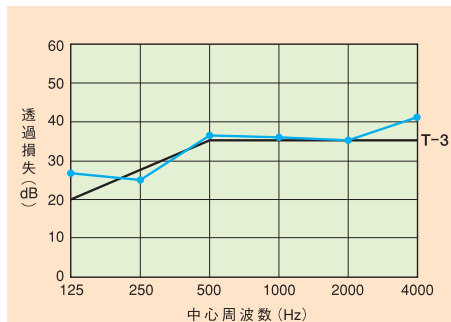



測定：日本建築総合試験所

お問い合わせ先

日本板硝子環境アメニティ株式会社
P.259



●付属品

NEAローラーハンドル、アームストッパー、ピボットヒンジ、シリンダー錠

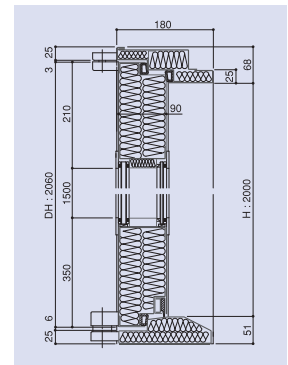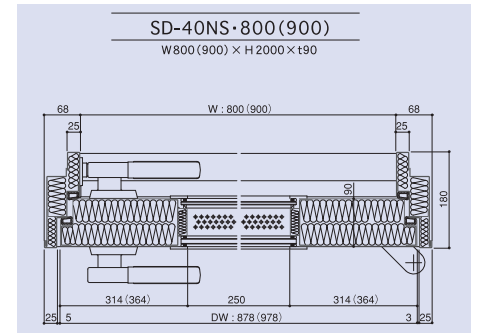

●付属品

NEAローラーハンドル、ドアクローザー、ピボットヒンジ、シリンダー錠

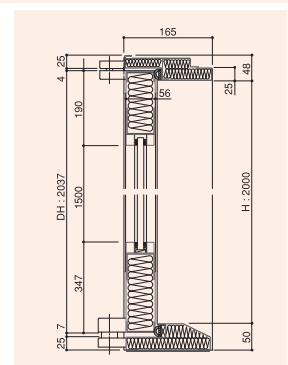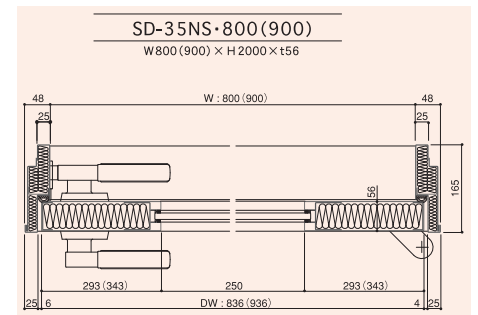

真空ガラス
複層ガラス
学校用ガラス
防火ガラス
防犯ガラス
強化・倍強度
合わせガラス
特殊機能ガラス
高透過ガラス
ガラス・熱吸・熱線反射
板ガラス
装飾ガラス
カミラーガラス
板ガラス応用製品及び施工法
音響・防音・シールド工事
設計・施工・使用上のご注意
板ガラスの光学的性能・熱的性能
製品一覧

ソノシャットSD-30LT

幅広い用途の防音に適應できる防音ドアです。
遮音等級T-2 (30等級) をクリアしています。
(JIS A 4702-2007)



▲ 親子開き、特寸品、窓あり仕様も承ります。

●特長

- 1 一段気密構造で内外部の音漏れを防止
- 2 使い勝手を重視したレバーハンドルを採用

●仕様

スチール製、錆止め塗装品



窓なし(※標準)

●用途

会議室、機械室、カラオケルーム、多目的ホールなど

●付属品


レバーハンドル、ドアクローザー、丁番、シリンダー錠

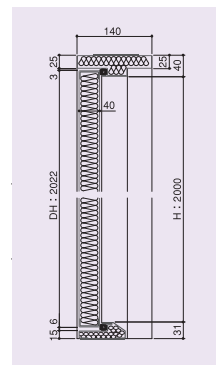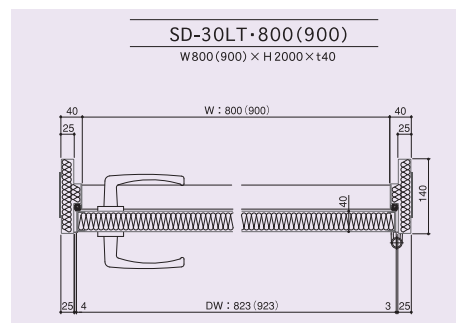


●遮音等級とは

遮音等級とは、対象とする部材がどれだけの音を遮る性能をもっているかを表す数値のことです。
日本工業規格 (JIS A 4702 : 2000) (JISA4706 : 2000) に規定された建具の遮音等級は《T-1、T-2、T-3、T-4》と4段階あり、数字が大きくなるほど遮音性能(音を遮る能力)が高くなります。

●音の知識

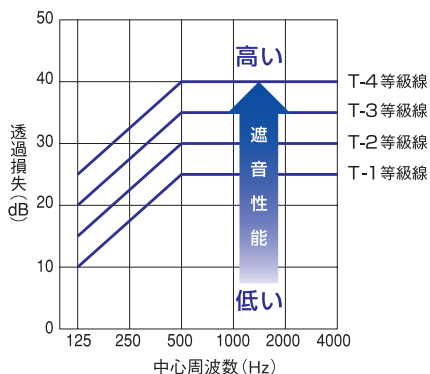

●T-4等級の扉を取り付けた場合

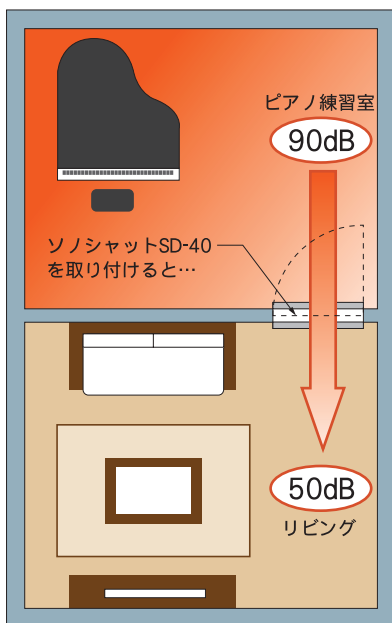

※遮音効果は、壁や床など建物の条件に影響されます。
また、音域によっては同等の効果を得ることができない場合があります。