

# 高性能室内用防音ドア

## マスターシリーズ

各種スタジオ・劇場などに最適な室内用防音ドアです。ハンドルで締め込むことなく遮音性能を確保します。

### ●特長

- 1 押棒によりドアの開閉を操作。
- 2 開閉時にローラーラッチと特殊気密ゴムのコンビネーションで高い気密性を確保。

### スタジオマスター-SDS-T4

本格的な防音室に最適な高性能タイプです。遮音等級T-4 (40等級) をクリアしています。(JIS A 4702-2007)



▲両開き扉や特寸品も承ります。

※写真は標準タイプの押棒を装着しています。押棒の仕様変更等についてはお問い合わせください。


3 ドア下枠(沓すり)は床面に合わせてフラットです。

ドアの開閉に応じて上下する床面気密装置を備えています。


4 電磁波シールド性能をオプションで組み込むことができます。

### ●仕様

スチール製、錆止め塗装品。  
合わせガラス(8ミリ+8ミリ)窓



測定：(財)日本建築総合試験所

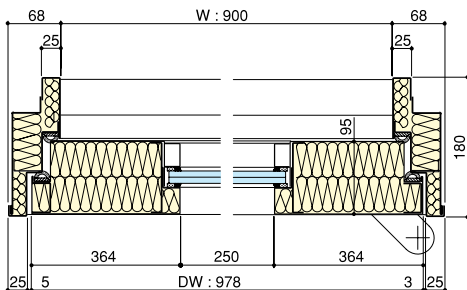

### コンサートマスター-SDC-T3

劇場用防音ドア(両開きタイプ)


遮音等級T-3 (35等級) をクリアしています。(JIS A 4702-2007)



※写真は標準タイプの押棒を装着しています。押棒の仕様変更等についてはお問い合わせください。

### ●仕様


スチール製、錆止め塗装品。



測定：(財)バタリービング筑波建築試験センター

### お問い合わせ先


日本硝子環境アメニティ株式会社  
P.215をご参照ください。



下部ボトム

### ●付属品

ドアクローザー、ピボットヒンジ、シリンダー錠、押棒

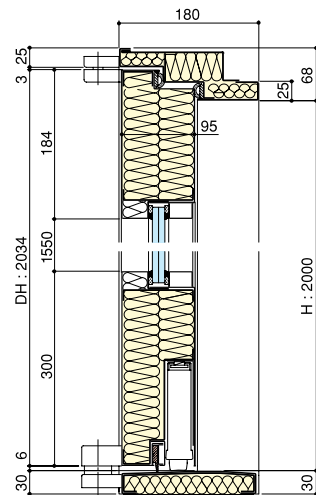

### ●付属品

コンシールドタイプドアチェック、ロングヒンジ、シリンダー錠、押棒

