

玄®



製品のご採用にあたっては、「ガラスを安全に、大切にお使いいただくために」、各製品ごとの「設計上のご注意」、「施工上のご注意」等を十分にご理解のうえ、製品の選定、施工法をご検討ください。

品種表 P.252

中間膜の間に和紙調フィルムをはさみ込んで、2枚のガラスで高熱圧着した和紙調合わせガラスです。和紙の趣きをそのままガラスの世界に活かす、ひと味違う風合いのガラスです。

●パターンサンプル



G-01



G-02

※この色調見本は印刷のため実際の色と多少異なります。ご採用の際にはサンプルによるご確認をおすすめします。

●特長

1 デザイン性

和紙の趣きがガラスに温もりを与えインテリアに落ちつきとやすらぎを演出します。

2 安全性

万一破損しても、ガラスは強靱な中間膜により破片の飛散や脱落がほとんどなく、また衝撃物に対する耐貫通性能も高く安全です。

3 透光性

光の透過性が大きく明るい採光を得られます。また直射日光による色褪せの心配もありません。

4 広い用途

和紙の趣きに合わせガラスの特長がプラスされ装飾効果を発揮します。

●用途

1 一般住宅、店舗、ホテルなどの内外装。




●中部国際空港(愛知)

設計:日建・梓・HOK・アラップ中部国際空港旅客ターミナルビル設計監理共同企業体 玄G-01



玄 構造図

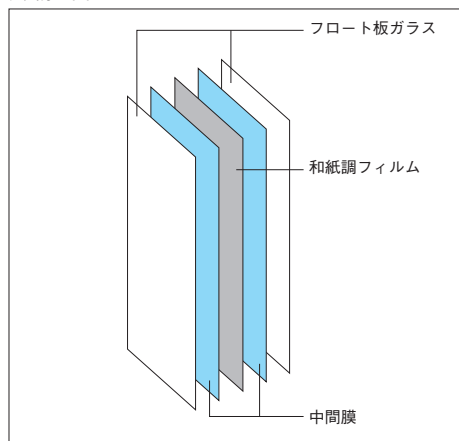

●品種表

品 種		構 成 品 種	呼び厚さ (ミリ)	最大寸法(mm)
玄	G-01	フロート板ガラス3ミリ+フロート板ガラス3ミリ	6.5	2,438×1,219
	G-02			2,438×1,200

※G-02は外装への使用はできません。

ご使用にあたっては、耐風圧強度、熱割れなどをご検討のうえ、ガラス品種・呼び厚さ・面積を選定ください。